



CON PORTE AUTOMATICHE A 2 ANTE IN CABINA E AL PIANO – MANOVRA AUTOMATICA

VANI IN MURATURA SHAFT IN BRICHS


Singolo accesso - arcata laterale
Single entrance - lateral car frame

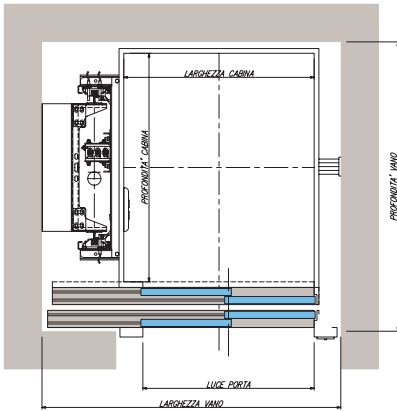

Singolo accesso - arcata posteriore
Single entrance - back car frame

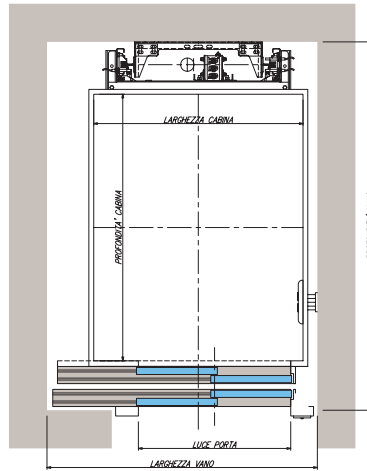


Due accessi opposti
Double entrances opposed

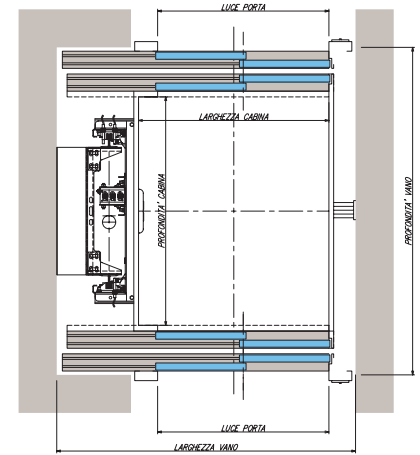


PASSENGER 42

Dimensioni Cabina Cab Dimensions			Dimensioni minime Vano Shaft Minimum Dimensions			
Largh. - Width	Prof. - Depth	Luce Porta Door Width	1 accesso - arcata laterale single entrance - lateral car frame		2 accessi opposti double entrances opposed	
			Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1000	1200	750	1350	1520	1350	1720
1000	1200	800	1415		1415	
1000	1200	900	1570		1570	
1100	1400		1570	1720	1570	1920
			1 accesso arcata posteriore single entrance - back car frame			
			Largh. - Width	Prof. - Depth		
1100	1200	750	1350	1735		
1200	1200	800	1420	1935		
1100	1400					
			2 accessi adiacenti double entrances nearby		3 accessi three entrances	
			Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1200	1200	800	1735	1520	1735	1720
1300	1300	900	1835	1620	1835	1820
1400	1400		1935	1720	1935	1920


Potenza/Power: 1,5 - 1,8 - 2,2 Kw
Velocità/Speed: 0,15 m/s
Tens. Alimentazione/Power tension: 230V monofase/monophase
Armadi/Cases: 700(l) x 350 (p) x 1300 (h) - 700(l) x 350 (p) x 1550 (h)
Fossa/Pit: tra 110 e 200 in relazione alla massa cabina/corsa-betw. 110 and 200 in relation of car-weight and travel

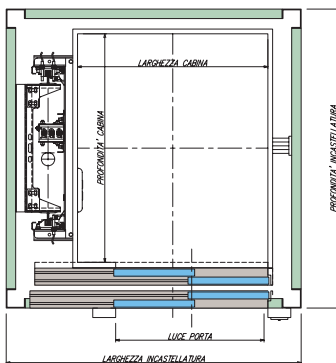

Singolo accesso - arcata laterale
Single entrance - lateral car frame

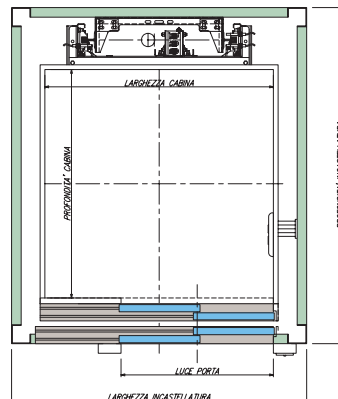


Singolo accesso - arcata posteriore
Single entrance - back car frame

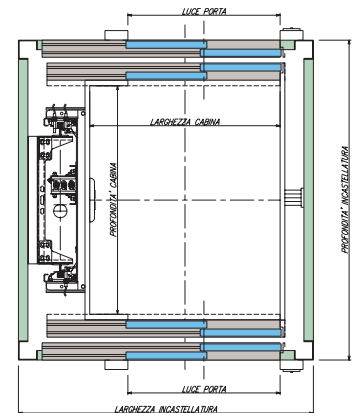


Due accessi opposti
Double entrances opposed

VANI PER INCASTELLATURE SHAFT FOR STRUCTURAL FRAMES


Due accessi adiacenti
Double entrances nearby

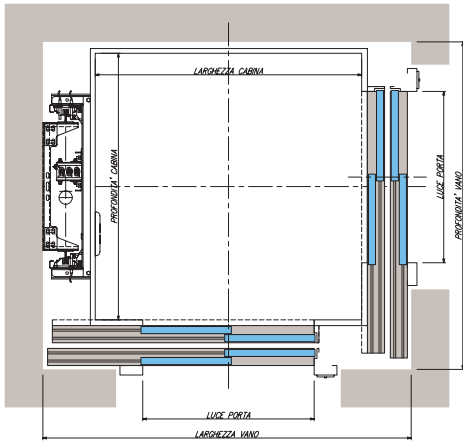

Tre accessi
Three entrances

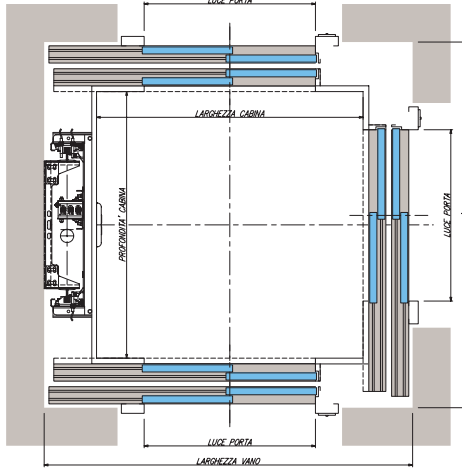


Vano in muratura - sezione verticale
Shaft in bricks-vertical section

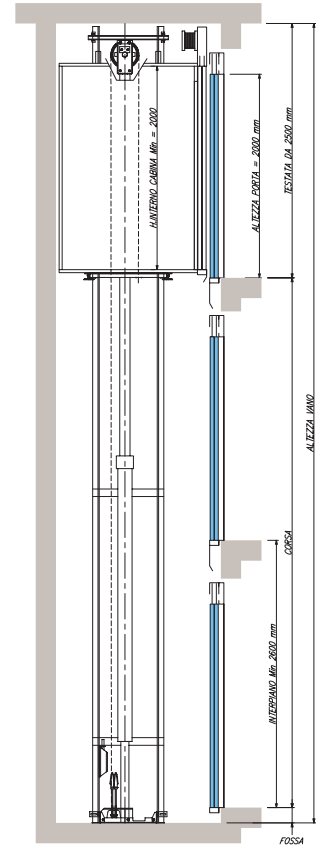


Dimensioni minime Incastellatura
Struct. Frame Minimun Dimensions

1 accesso - arcata laterale single entrance - lateral car frame		2 accessi opposti double entrances opposed	
Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1470	1570	1470	1680
1550		1550	
1700	1770	1700	1880
1 accesso arcata posteriore single entrance - back car frame			
Largh. - Width	Prof. - Depth		
1470	1755		
1550	1765		
1700	1965		
2 accessi adiacenti double entrances nearby		3 accessi three entrances	
Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1765	1570	1765	1680
1865	1695	1865	1780
1965	1770	1965	1880


* solo versione 250 kg - misure espresse in mm
* only 250 kg version - dimensions in mm

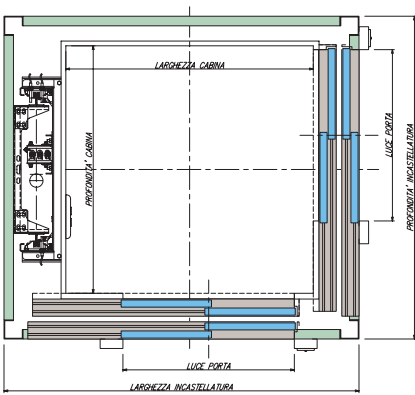

Due accessi adiacenti
Double entrances nearby

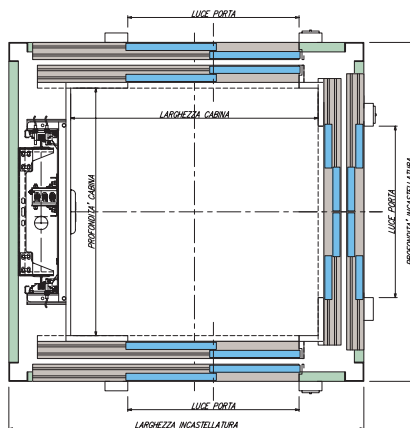

Tre accessi
Three entrances

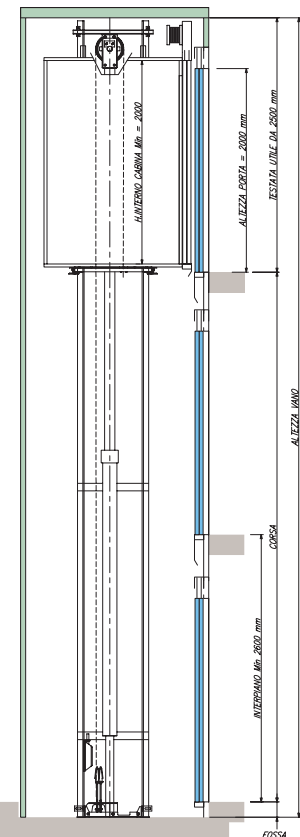

Vano incastellatura - sezione verticale
Tower shaft - vertical section